

バックヤードシステム
【 BNC-1282CDG 】



バックヤードシステム
【 BNC-1282HDG 】







バックヤードシステム
【 BNC-1282NDG 】







カフェテリア





ホットキャビネット

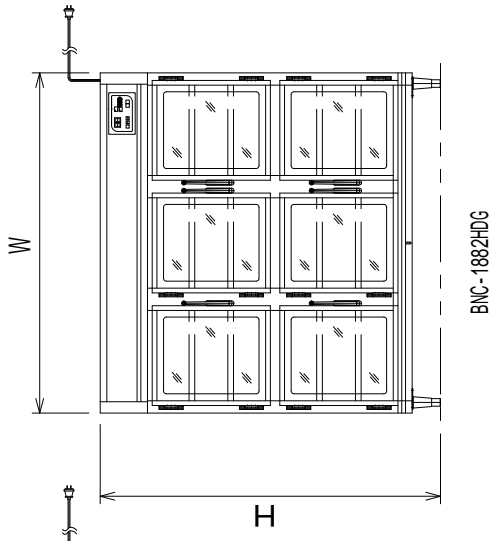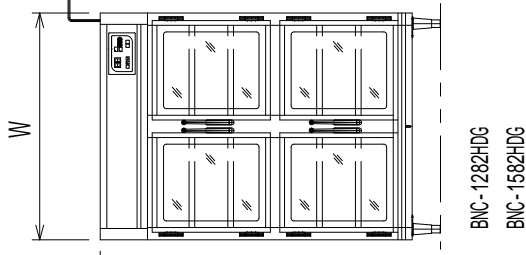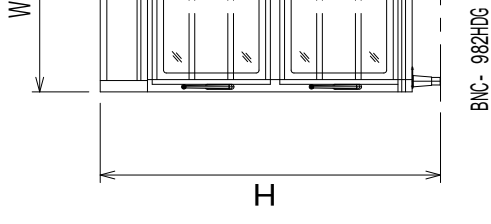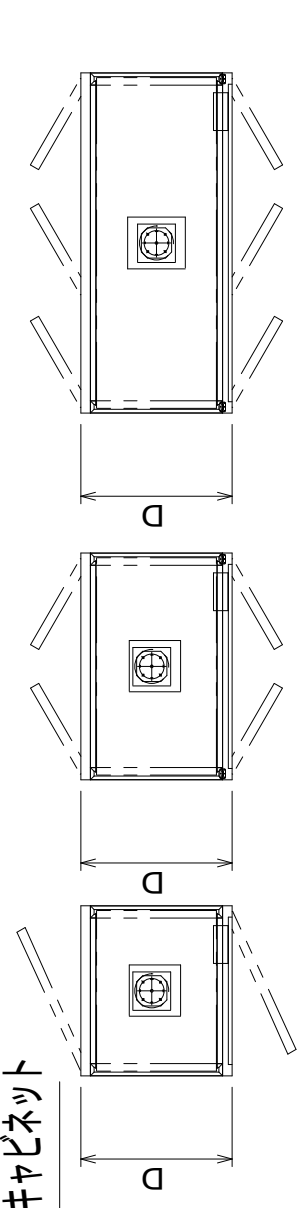

コールドキャビネット

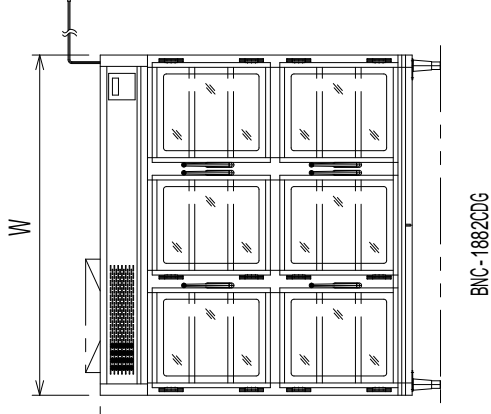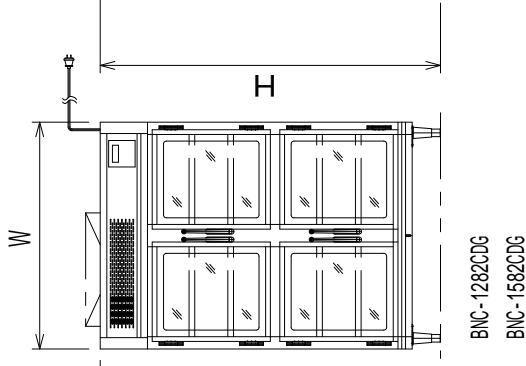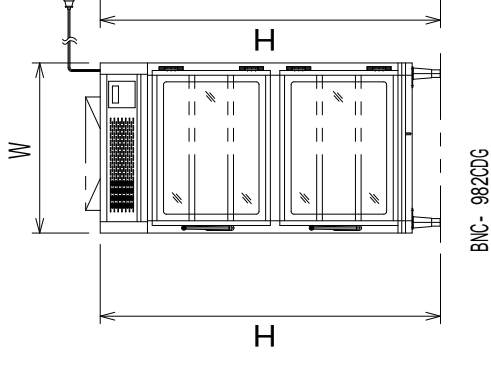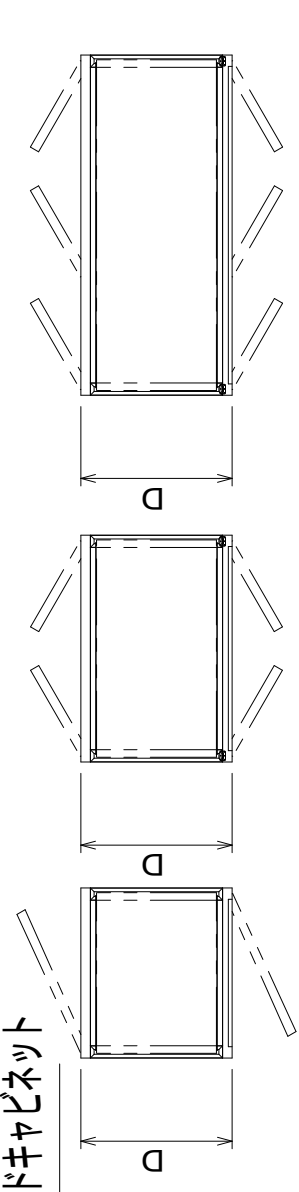

ノーマルキャビネット

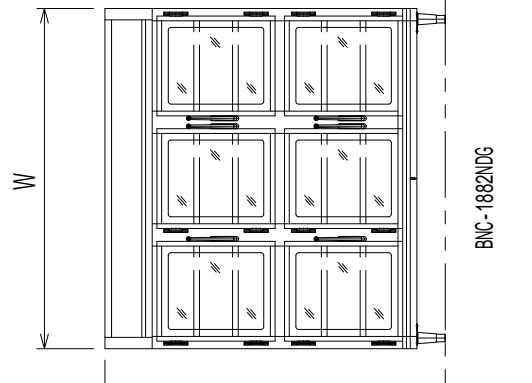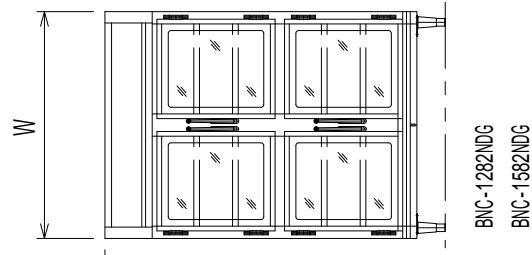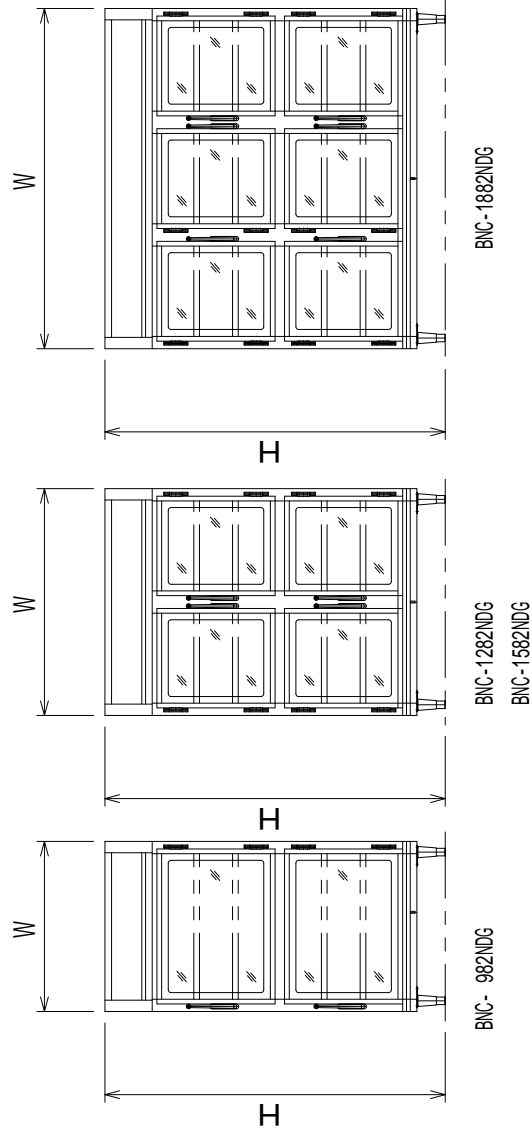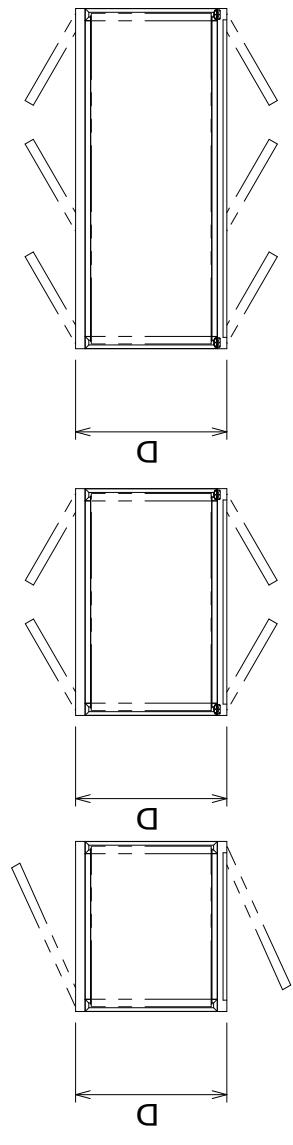

カフェテリア バックヤードシステム 特注製作可

名称	外形寸法 (mm)			電源	総容量 (kW)	給水 (A)	排水 (A)	柵枚数	扉パネル面	扉背面
	W	D	H							
BNC-982HDG	900	800	1900	3 200 V (50/60Hz)	4.6	15	25	5	ガラス入り	ステンレス
BNC-1282HDG	1200				4.6			10		
BNC-1582HDG	1500	5.6	10							
BNC-1882HDG	1800	6.9	15							
BNC-982CDG	900	800	1900	1 100 V (50/60Hz)	0.625/0.67	-	-	5	-	-
BNC-1282CDG	1200							10		
BNC-1582CDG	1500	10								
BNC-1882CDG	1800	15								
BNC-982NDG	900	800	1900	-	-	-	-	5	-	-
BNC-1282NDG	1200							10		
BNC-1582NDG	1500	10								
BNC-1882NDG	1800	15								