

# カフェテリアシステム

## サービス機器

カフェテリアシステムは、サービスする側とサービスされる側の双方に満足いただける新しいセルフサービスシステムです。

できたての豊富なメニューの中からお好みの料理やスープを選んで、最適な状態で召し上がれる楽しくゆとりのあるランチタイムを提供します。

■ ノーマルユニット

NT-900N  
NT-1200N  
NT-1500N  
NT-1800N

■ コールドユニット (ショーケース付)

NT-1200C  
NT-1500C  
NT-1800C  
NT-900CT  
NT-1200CT  
NT-1500CT  
NT-1800CT  
NT-1200CG  
NT-1500CG  
NT-1800CG  
NT-900CTG  
NT-1200CTG  
NT-1500CTG  
NT-1800CTG

スニーズガード

料理のホコリ避け、器載せに重宝。  
スリムランプで手元が明るくなります。

トレースライド

トレイを置いて好みの料理を選べます。

■ ライス・スープユニット


NT-900R  
NT-900RW  
NT-1200R  
NT-1200RW  
NT-1500R  
NT-1500RW  
NT-1800R  
NT-1800RW  
W：ウォーマ(湯煎)付き

■ ホットユニット

NT-900W  
NT-1200W  
NT-1500W  
NT-1800W

※写真のダイノック貼りは別途注文となります。

## ホットユニット

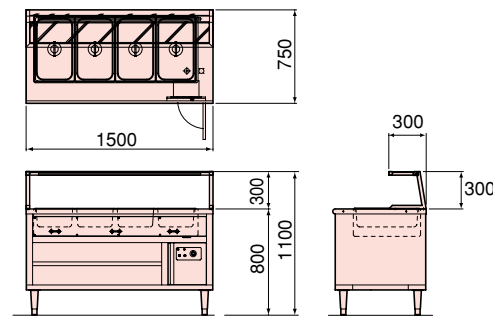


機種名	外形寸法 (mm)			消費電力		口径	
	間口	奥行	高さ	ヒーター 3相200V	スリムランプ 単相100V	給水	排水
NT-900W	900	750	800	3.0kW	40W	15A	25A
NT-1200W	1200						
NT-1500W	1500			4.5kW			
NT-1800W	1800						

※トレースライドが付く場合、奥行が350mm追加されます。  
※スニーズガードを含めると、全高が300mm高くなります。

## ライス・スープユニット

● ライスジャー2列装備の機種と、ライスジャーとウォーマを装備した機種があります。

※図面はライスジャーまたはスープジャー2列装備の機種です。

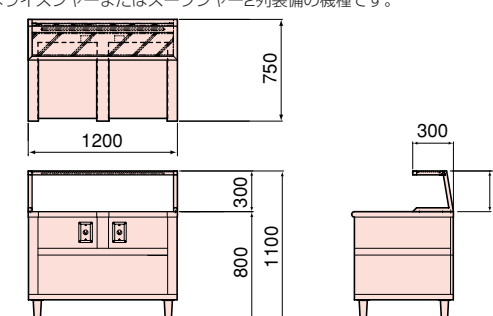


機種名	外形寸法 (mm)			消費電力		口径	
	間口	奥行	高さ	ヒーター 3相200V	スリムランプ 単相100V	給水	排水
①ライス+ライス(スープ) ②ライス+ウォーマ							
①NT-900R	900	750	800	—	40W	15A	25A
②NT-900RW	900			3.0kW			
①NT-1200R	1200			—			
②NT-1200RW	1200			3.0kW			
①NT-1500R	1500			—			
②NT-1500RW	1500			3.0kW			
①NT-1800R	1800			—			
②NT-1800RW	1800			4.5kW			

※W: ウォーマ (湯煎) 付き  
※トレースライドが付く場合、奥行が350mm追加されます。  
※スニーズガードを含めると、全高が300mm高くなります。

## コールドユニット (ショーケース付)


※図面は上部ショーケースの両側面がガラス (Gタイプ) 及び下部が冷蔵庫仕様の機種です。

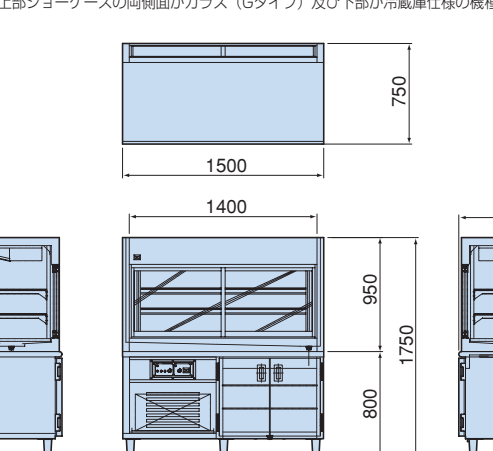

機種名	外形寸法 (mm)			消費電力		口径	
	間口	奥行	高さ	冷凍機 単相100V	スリムランプ 単相100V	給水	排水
①下部キャビネット ②上下ともコールド							
①NT-900CT (G)	900	750	1750	0.6kW	40W×3	—	25A
①NT-1200CT (G)	1200						
②NT-1200C (G)	1200						
①NT-1500CT (G)	1500						
②NT-1500C (G)	1500						
①NT-1800CT (G)	1800						
②NT-1800C (G)	1800						

※トレースライドが付く場合、奥行が350mm追加されます。  
※ (G) は上部ショーケース両側面がガラス仕様です。

## ノーマルユニット

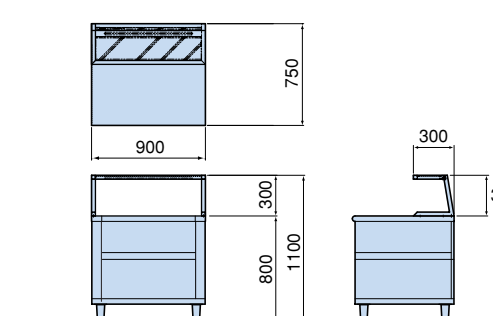

機種名	外形寸法 (mm)			消費電力
	間口	奥行	高さ	スリムランプ 単相100V
NT-900N	900	750	800	40W
NT-1200N	1200			
NT-1500N	1500			
NT-1800N	1800			

※トレースライドが付く場合、奥行が350mm追加されます。  
※スニーズガードを含めると、全高が300mm高くなります。

製造元:

**仲産業株式会社**