

コールドショーケース


※ ご要望により特注制作も可能です。
お問い合わせください。



カフェテリア

コールドショーケース1

特注製作可

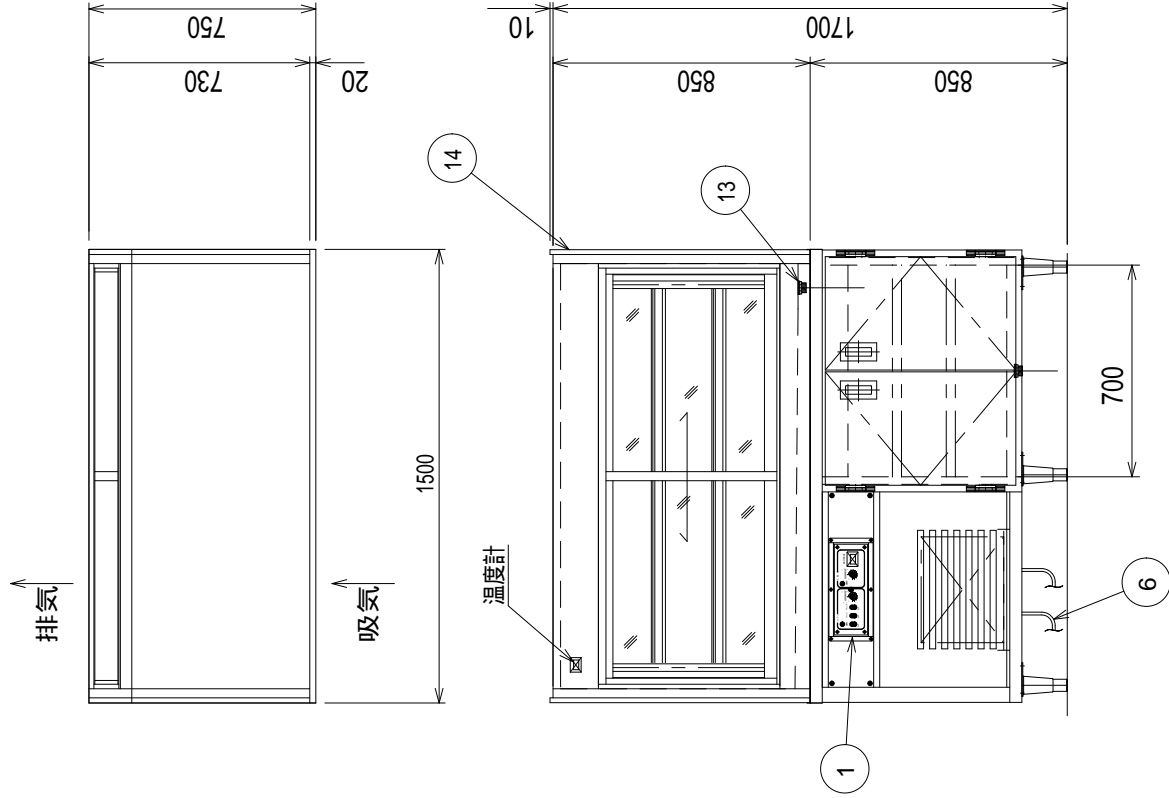

本体仕様概要


外形寸法	間口	1500	
	奥行	750	
	高さ	1700 (1710)	
電源	電源	3 200V (50/60Hz)	
	冷凍機 (0.6kW)	0.59 /0.7 kW	
	冷却機	0.1 /0.1 kW	
	ファンモーター	0.05 /0.05kW	
	総容量	0.74 /0.85kW	
電気	電源	1 100V (50/60Hz)	
	スリムランプ	0.1 /0.1 kW	
	総容量	0.1 /0.1 kW	
	プラグ形状(200V)	接地3P - 20A (T)	
	プラグ形状(100V)	接地2P - 15A (O)	
配管	排水口	25A	
	給水口	-	
材質	外装	SUS430 No.4	
	内装 (上部)	SUS304 BA	
	内装 (下部)	SUS304 2B	
断熱材		硬質発泡ウレタン	
NO.	名称	数量	備考

下部扉はマグネットパッキン使用の事。

側面ガラス仕様
上部棚ガラス仕様
下部冷蔵庫仕様
3 200V仕様

コールドショーケース2

特注製作可

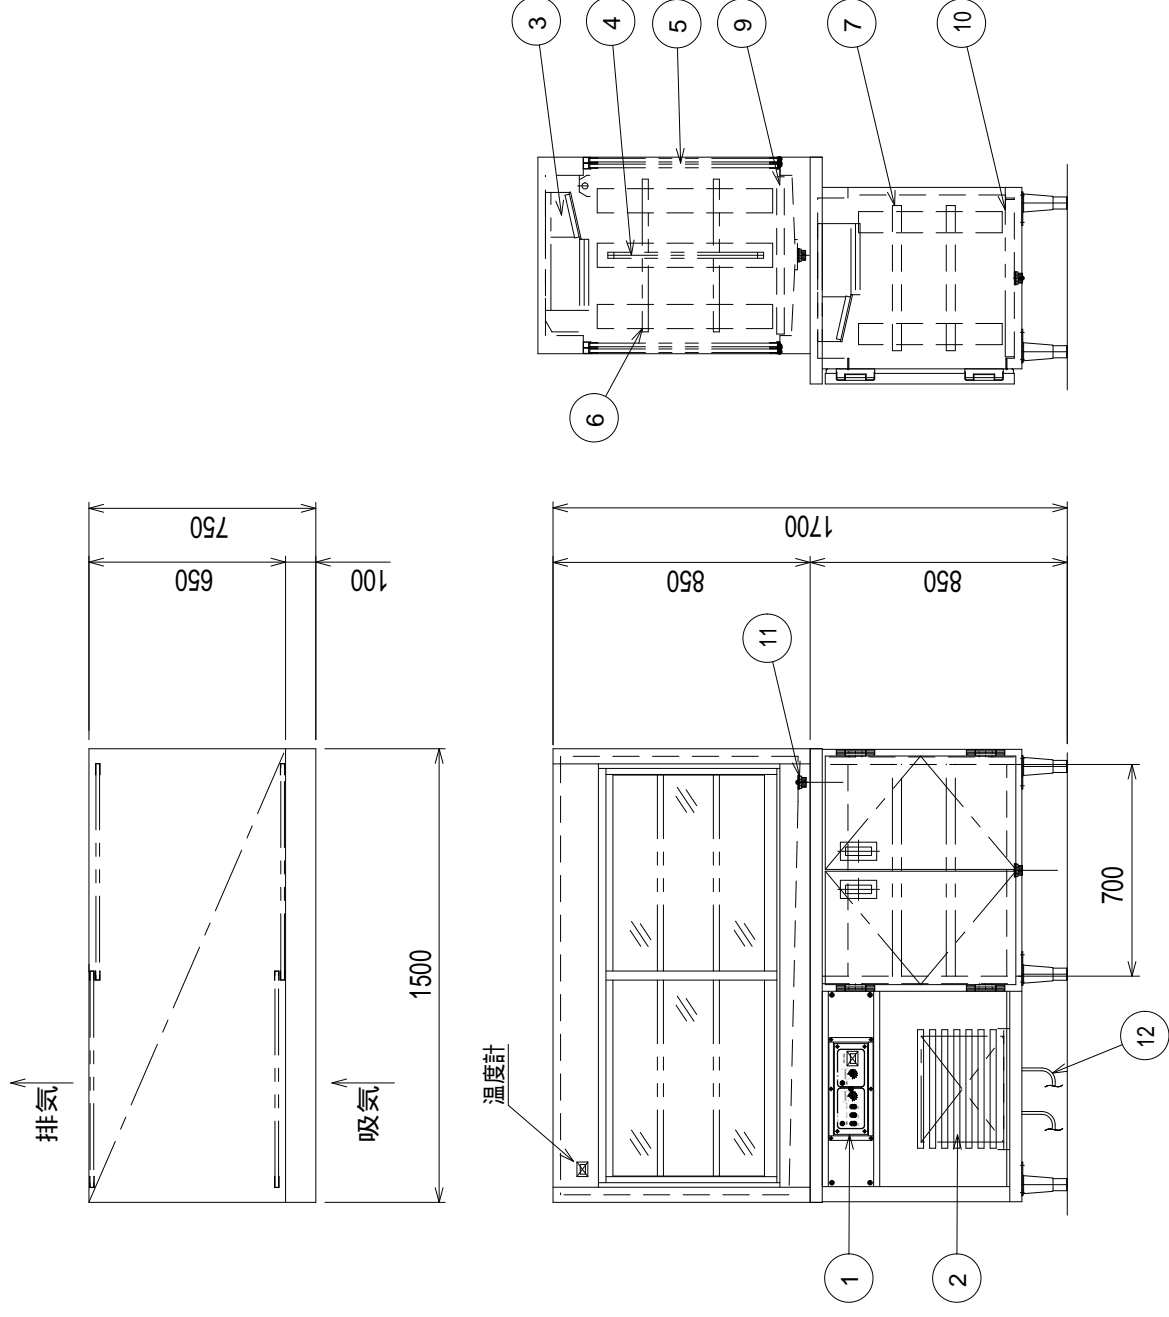

本体仕様概要

外形寸法	間口	1500	
	奥行	750	
	高さ	1700 (1710)	
電源	電源	3 200V (50/60Hz)	
	冷凍機 (0.6kW)	0.59 /0.7 kW	
	冷却機	0.1 /0.1 kW	
	ファンモーター	0.05 /0.05kW	
	総容量	0.74 /0.85kW	
電気	電源	1 100V (50/60Hz)	
	スリムランプ	0.1 /0.1 kW	
	総容量	0.1 /0.1 kW	
	プラグ形状(200V)	接地3P - 20A (T)	
	プラグ形状(100V)	接地2P - 15A (O)	
配管	排水口	25A	
	給水口	-	
材質	外装	SUS430 No.4	
	内装 (上部)	SUS304 BA	
	内装 (下部)	SUS304 2B	
断熱材		硬質発泡ウレタン	
NO.	名称	数量	備考

下部扉はマグネットパッキン使用の事。

側面SUS仕様
上部パンチング棚仕様
下部冷蔵庫仕様
3 200V仕様