

電気式茹で麺器【NB-6ET】



電気式茹で麺器【NB-6ET-U】



調理機器

電気式茹で麺器【NB-6E】





電気式茹で麺器【NB-6E-U】



電気式茹で通器
(卓上型)

NB-6ET



(卓上型)



名称	仕様
間口	450
奥行	650
高さ	400
電圧	3φ 200V(50/60Hz)
ヒーター	9.0KW=1.5KW×6
総容量	9.0KW
電源プラグ(200V)	接地3P-20A (㊦)
排水口	25A
給水口	15A
オーバーフロー	25A
湯量	約 40L

(卓上型 オートリフト付)

名称	仕様
間口	620
奥行	650
高さ	400(765)
電圧	3φ 200V(50/60Hz)
ヒーター	9.0KW=1.5KW×6
総容量	9.0KW
電圧	1φ 100V(50/60Hz)
オートリフター(右)	0.045KW=0.015KW×3
オートリフター(左)	0.045KW=0.015KW×3
総容量	0.09KW(0.045KW×2系統)
電源プラグ(200V)	接地3P-20A (㊦)
電源プラグ(100V)	接地2P-15A (㊧)
排水口	25A
給水口	15A
オーバーフロー	25A
湯量	約 40L

電気式茹で通器
(スタンド型)

NB-6E

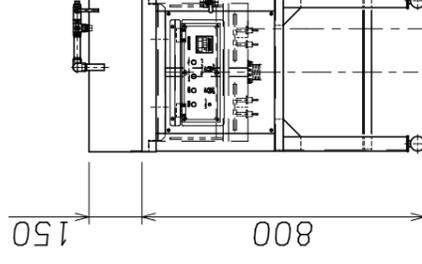

(スタンド型)

名称	仕様
間口	450
奥行	650
高さ	800
電圧	3φ 200V(50/60Hz)
ヒーター	9.0KW=1.5KW×6
総容量	9.0KW
電源プラグ(200V)	接地3P-20A (㊦)
排水口	25A
給水口	15A
オーバーフロー	25A
湯量	約 40L

(スタンド型 オートリフト付)

名称	仕様
間口	620
奥行	650
高さ	800(1165)
電圧	3φ 200V(50/60Hz)
ヒーター	9.0KW=1.5KW×6
総容量	9.0KW
電圧	1φ 100V(50/60Hz)
オートリフター(右)	0.045KW=0.015KW×3
オートリフター(左)	0.045KW=0.015KW×3
総容量	0.09KW(0.045KW×2系統)
電源プラグ(200V)	接地3P-20A (㊦)
電源プラグ(100V)	接地2P-15A (㊧)
排水口	25A
給水口	15A
オーバーフロー	25A
湯量	約 40L

電気式茹で通器
(スタンド型 オートリフト付)

NB-6E-U

