

電気ウォーマーテーブル
【 ST-1261E 】



保温




電気ウォーマーテーブル
【 ST-1861CE 】




●電気ウォーマーテーブル


スタンダードタイプ ST-***E

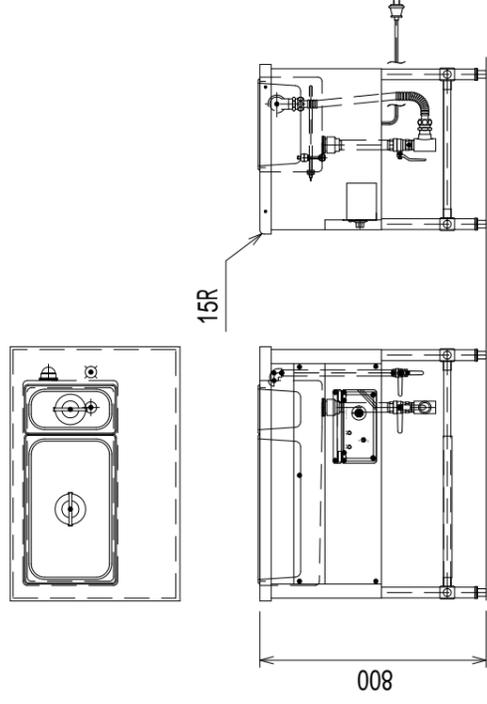

オープンキャビネットタイプ ST-***CE

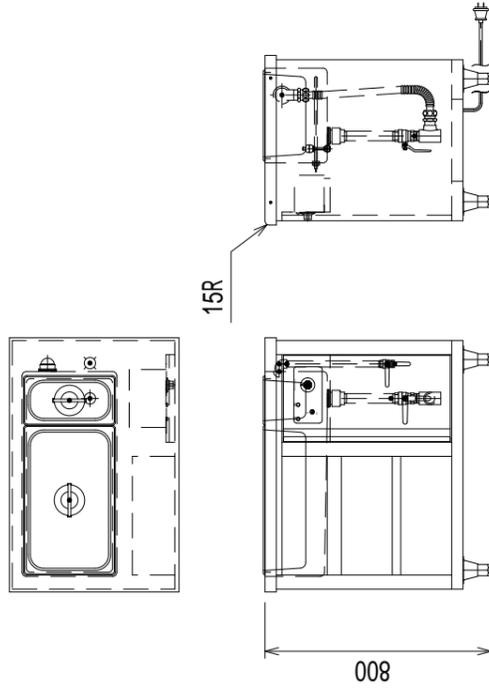


ホテルパン配置適応図

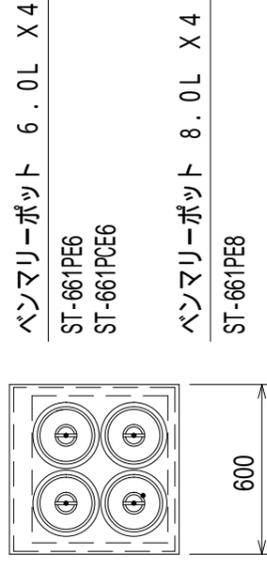


ベンマリーポット 6.0L X 4
ST-661PE6
ST-661PCE6


ベンマリーポット 8.0L X 4
ST-661PE8

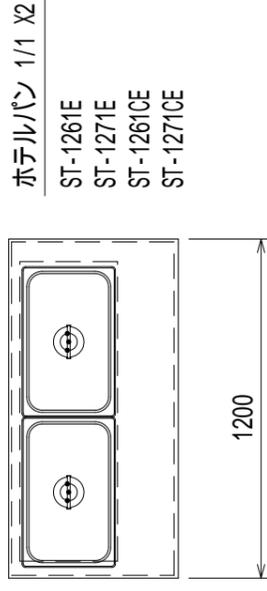


ホテルパン 1/1 X2
ST-1261E
ST-1271E
ST-1261CE
ST-1271CE

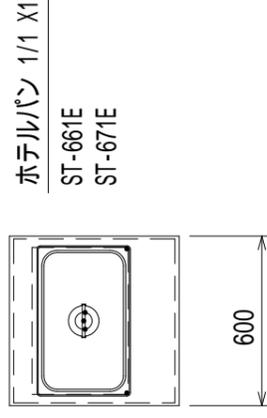


ホテルパン 1/1 X1
ST-661E
ST-671E




ホテルパン 1/1 X1
ホテルパン 1/3 X1
ST-961E
ST-971E
ST-961CE
ST-971CE

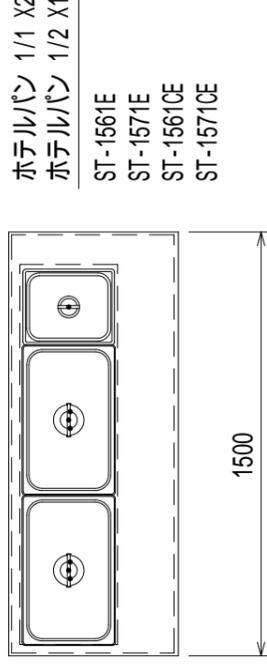

ホテルパン 1/1 X2
ホテルパン 1/2 X1
ST-1561E
ST-1571E
ST-1561CE
ST-1571CE

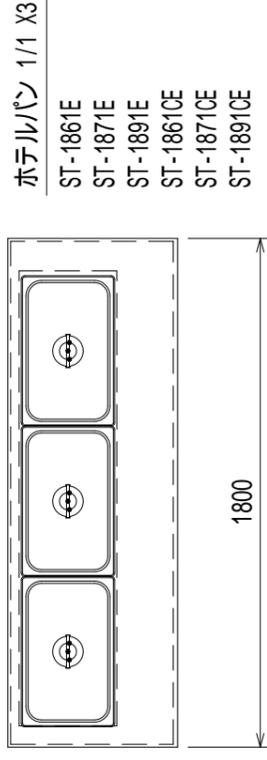

ホテルパン 1/1 X3
ST-1861E
ST-1871E
ST-1891E
ST-1861CE
ST-1871CE
ST-1891CE

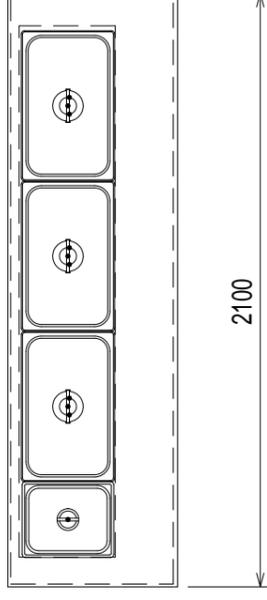

ホテルパン 1/1 X3
ホテルパン 1/2 X1
ST-2161CE
ST-2171CE
ST-2191CE

スタンダードタイプ仕様 特注製作可

名称	外形寸法 (mm)		電源	ヒーター/総容量 (KW)	給水 (A)	排水 (A)
	開口	奥行 高さ				
ST-661PE6	600	600	3 200V (50/60Hz)	2.25	15	25
ST-661PE8		750				
ST-661E	900	600	3 200V (50/60Hz)	3.00	15	25
ST-671E		750				
ST-961E	1200	600	3 200V (50/60Hz)	4.50	15	25
ST-971E		750				
ST-1261E	1500	600	3 200V (50/60Hz)	6.00	15	25
ST-1271E		750				
ST-1561E	1800	600	3 200V (50/60Hz)	6.00	15	25
ST-1571E		750				
ST-1861E	1800	600	3 200V (50/60Hz)	6.00	15	25
ST-1871E		750				
ST-1891E	900	800	3 200V (50/60Hz)	4.50	15	25

オープンキャビネットタイプ仕様 特注製作可

名称	外形寸法 (mm)		電源	ヒーター/総容量 (KW)	給水 (A)	排水 (A)
	開口	奥行 高さ				
ST-661PCE6	600	600	3 200V (50/60Hz)	2.25	15	25
ST-961CE		750				
ST-971CE	1200	600	3 200V (50/60Hz)	3.00	15	25
ST-1261CE		750				
ST-1271CE	1500	600	3 200V (50/60Hz)	4.50	15	25
ST-1561CE		750				
ST-1571CE	1800	600	3 200V (50/60Hz)	6.00	15	25
ST-1861CE		750				
ST-1871CE	2100	600	3 200V (50/60Hz)	6.00	15	25
ST-1891CE		900				
ST-2161CE	2100	600	3 200V (50/60Hz)	6.00	15	25
ST-2171CE		750				
ST-2191CE	900	800	3 200V (50/60Hz)	6.00	15	25