



コールドワゴン  
【 CW-600 】





保冷

●コールドワゴン



CW-600  
CW-800

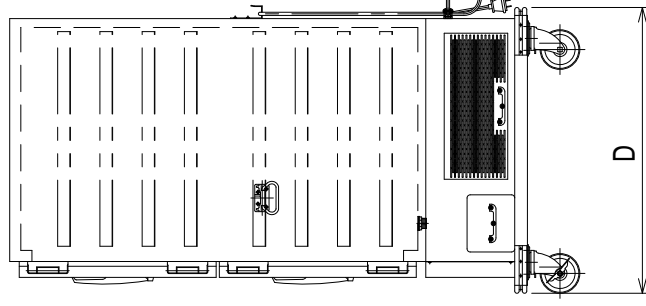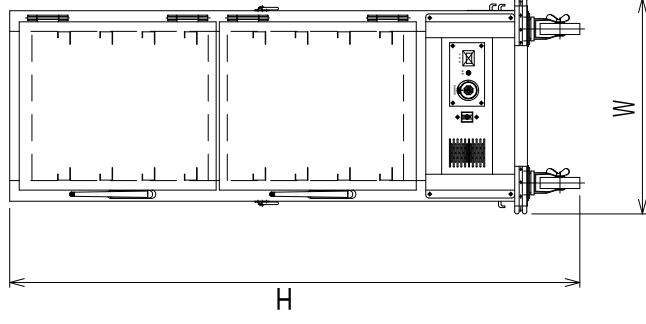



CW-600S  
CW-800S

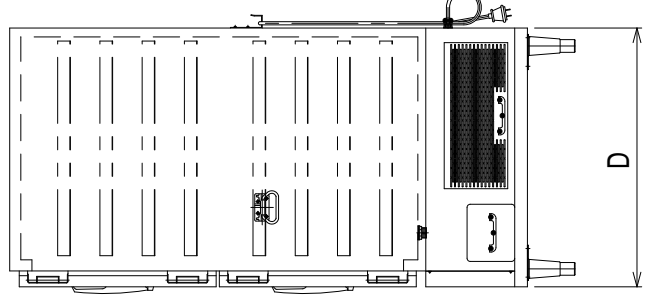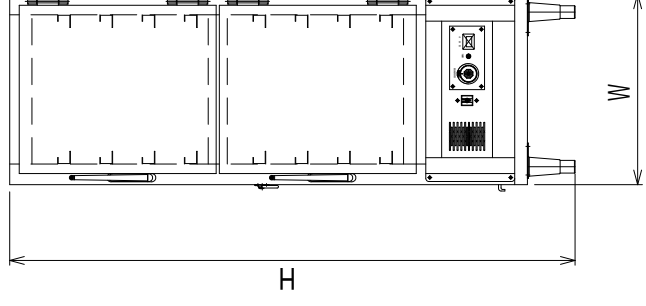

CW-600G  
CW-800G

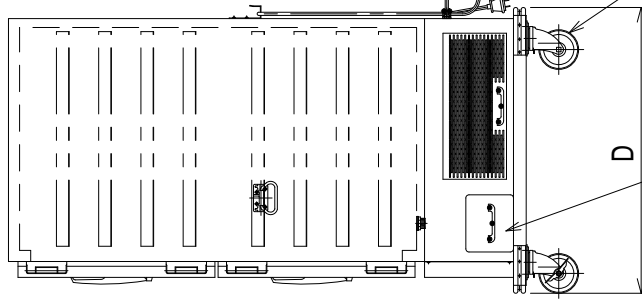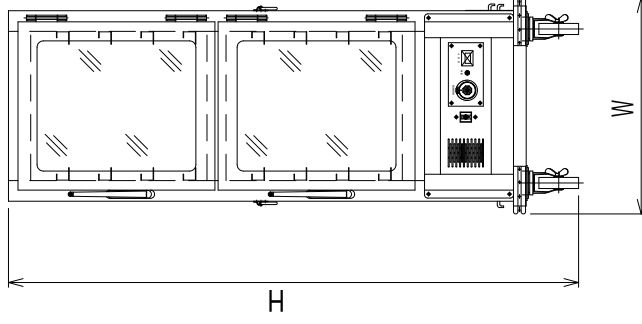

CW-600SG  
CW-800SG

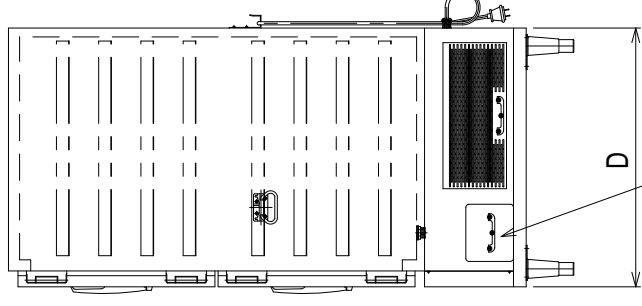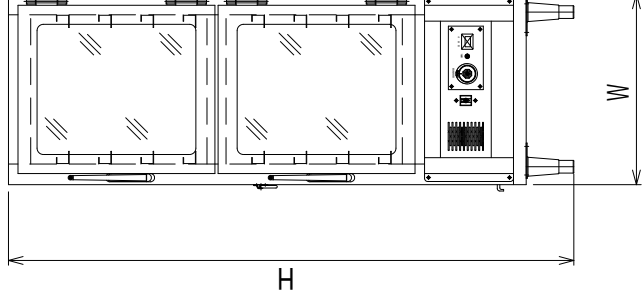

CW-\*\*\*G=ガラス扉  
バット寸法 456X657X25 AL

コールドワゴン仕様 特注製作可

名称	外形寸法 (mm)			電源	冷凍機 (kW)	排水 (A)	棚段数
	W	D	H				
CW-600	680	900	1795	1 100 V (50/60Hz)	0.49/0.555	-	8
CW-600G							
CW-800	885	695	1795	1 100 V (50/60Hz)	0.49/0.555	-	8
CW-800G							

CW-\*\*\*SG=ガラス扉  
バット寸法 456X657X25 AL

コールドストッカー仕様 特注製作可

名称	外形寸法 (mm)			電源	冷凍機 (kW)	排水 (A)	棚段数
	W	D	H				
CW-600S	600	815	1780	1 100 V (50/60Hz)	0.49/0.555	-	8
CW-600SG							
CW-800S	805	610	1780	1 100 V (50/60Hz)	0.49/0.555	-	8
CW-800SG							